


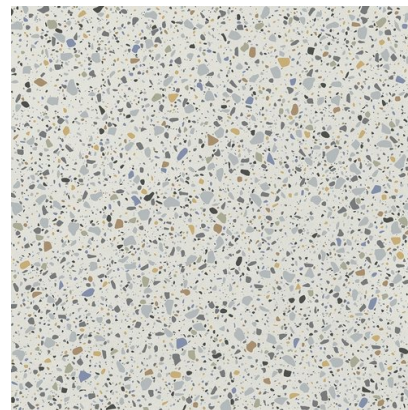

EPOCA WHITE POL RECT 60X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A038077	60X60	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5



EPOCA BONE POL RECT 60X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A038078	60X60	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

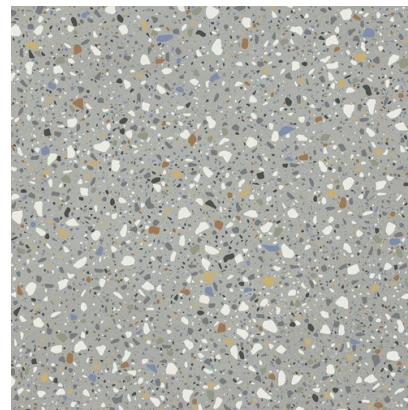

EPOCA GREY POL RECT 60X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A038079	60X60	0,00	PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

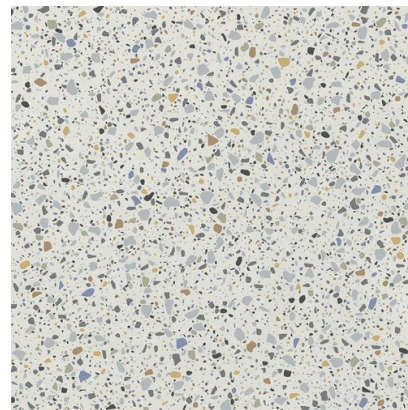

EPOCA WHITE SILKEN RECT 60X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A037920	60X60	8,80	PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	0.00000000000000000000
----------------------------------	------------	------------------------



EPOCA BONE SILKEN RECT 60X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A037921	60X60	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS


Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	0.00000000000000000000
----------------------------------	------------	------------------------

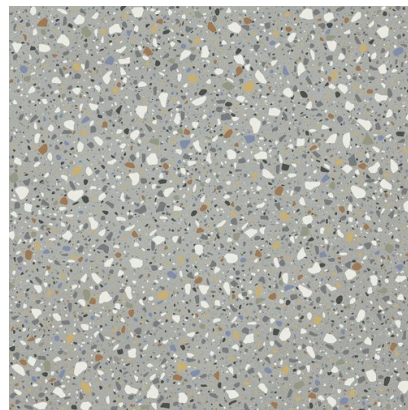

EPOCA GREY SILKEN RECT 60X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A037922	60X60	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO 10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GHB
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	0.00000000000000000000
----------------------------------	------------	------------------------

ROD. EPOCA WHITE SILKEN 7,5X60

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A038410, 7,5x60, 9,00, PC BIA GL. Includes a material texture image.

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; 0.00000000000000000000

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-09, EN ISO 10545-12), Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, Cumple).

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000).

ROD. EPOCA BONE SILKEN 7,5X60


REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A038411	7,5x60	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL		
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	0.00000000000000000000
PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0.00000000000000000000
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	0.00000000000000000000 ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	0.00000000000000000000
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	0.00000000000000000000

ROD. EPOCA GREY SILKEN 7,5X60

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A038412, 7,5x60, 0,00, PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; 0.00000000000000000000

PROPIEDADES FÍSICAS


Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-09, EN ISO 10545-12), Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000)

ROD. EPOCA WHITE POL 7,5X60

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A038407, 7,5x60, 9,00, PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; 0.00000000000000000000

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-09, EN ISO 10545-12), Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, Cumple)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas), Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14), Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000)

ROD. EPOCA BONE POL 7,5X60

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A038408, 7,5x60, 0,00, PC BIA GL. Includes a small image of the product surface.

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; 0.00000000000000000000

PROPIEDADES FÍSICAS


Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada); Standard (EN ISO 10545-03, EN ISO 10545-04, EN ISO 10545-09, EN ISO 10545-12); Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, Cumple).

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, Resistencia a productos de limpieza, Resistencia a aditivos para piscinas, Resistencia a las manchas); Standard (EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14); Value (0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000, 0.00000000000000000000).

ROD. EPOCA GREY POL 7,5X60

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A038409	7,5x60	0,00	PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	0.00000000000000000000
--	--------------	------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0.00000000000000000000
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	0.00000000000000000000 ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	0.00000000000000000000
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	0.00000000000000000000
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	0.00000000000000000000