NADIS

DESIGN



Perpetual

collection


What Originally Matters

Perpetual
Collection



Perpetual Walnut Detail



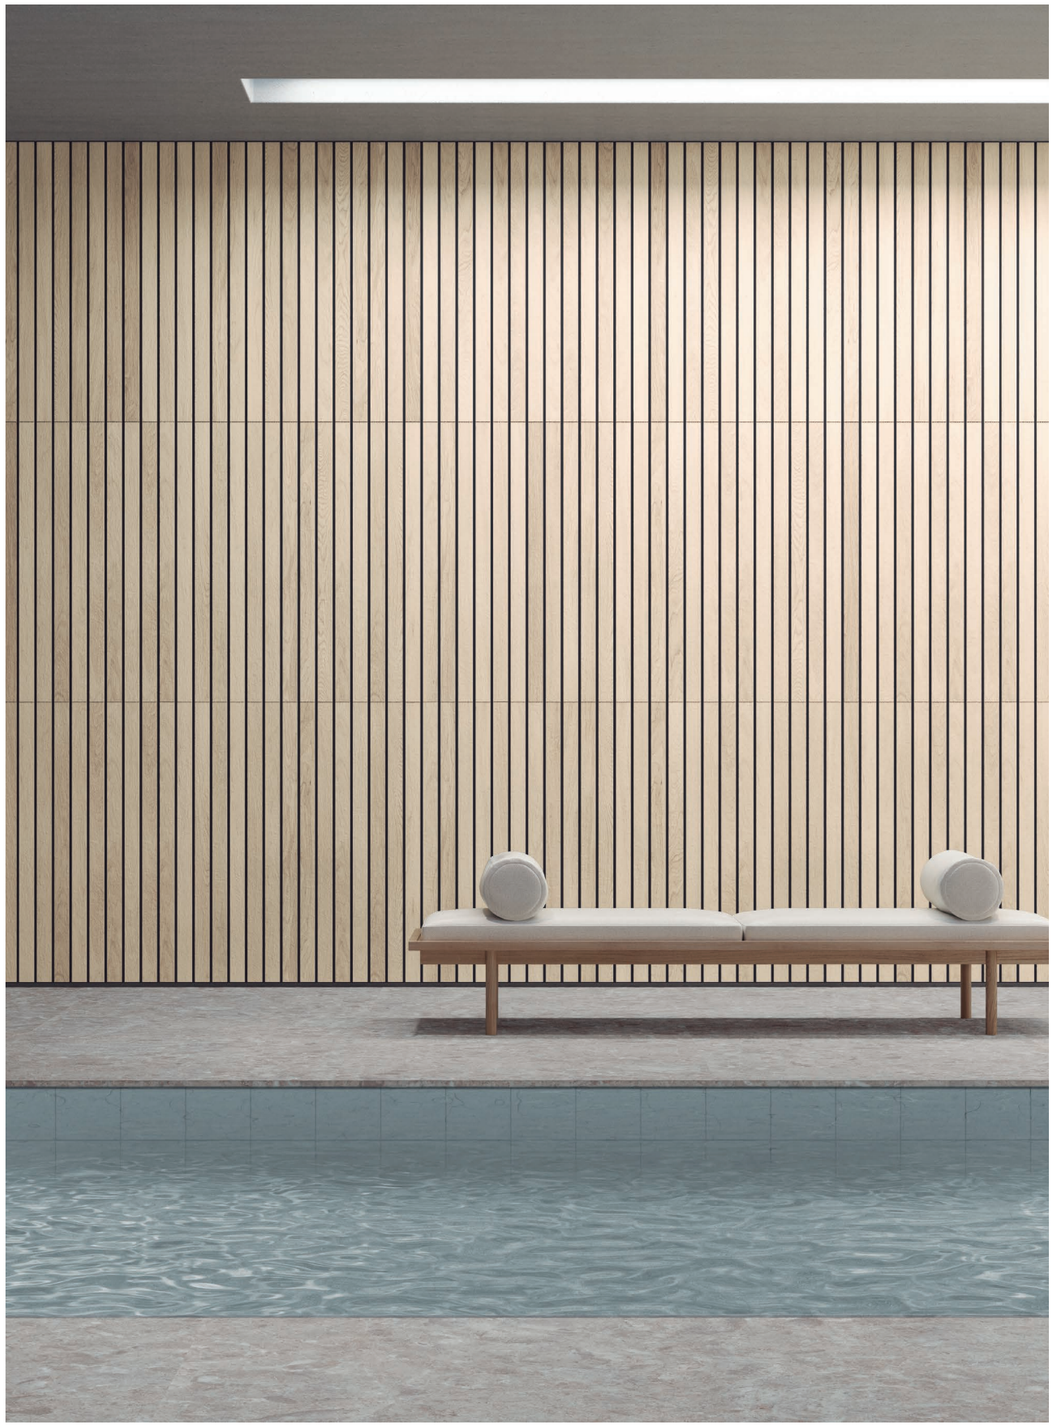

Perpetual Warm 5x120 / 4,8” x 4,8” + Galdana Gray Flamed AS 90x90 / 36” x 36”



Perpetual Honey Detail



Perpetual Walnut + Valentina Taupe



Perpetual Walnut Chevron 20x120 / 12” x 48”

NADIS

Perpetual
TECHNICAL DETAILS

Material
Color Body Porcelain / Porcelánico Masa Coloreada

Technical features / Caraterísticas técnicas
Thickness / Espesor 10 mm
Rectified / Rectificado
Destonified / Destonificado V2

Recommended uses / Usos recomendados
Wall & Flooring Use / Pavimento + Revestimiento
Indoor & Outdoor / Interiores + Exteriores




Perpetual **Warm**



Perpetual **Honey**



Perpetual **Walnut**

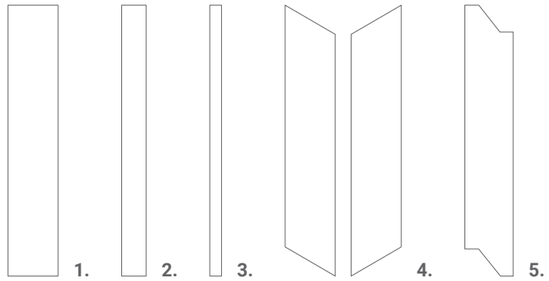




5X5 MOSAIC



CHEVRON MOSAIC



SPIKE MOSAIC




SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

DIFFERENT DESIGN PATTERN / VARIEDAD GRÁFICA:
20X120: 18 / 10X120: 36 / 5X120: 72

AVAILABLE FINISHES / ACABADOS DISPONIBLES

	1. 20 x 120	**2.** 10 x 120	**3.** 5 x 120	**4.** CHEVRON R / L	**5.** DECO
NATURAL R10 / A+B / C2	•	•	•	•	•

PLACEMENT TIPS / IDEAS DE INSTALACIÓN

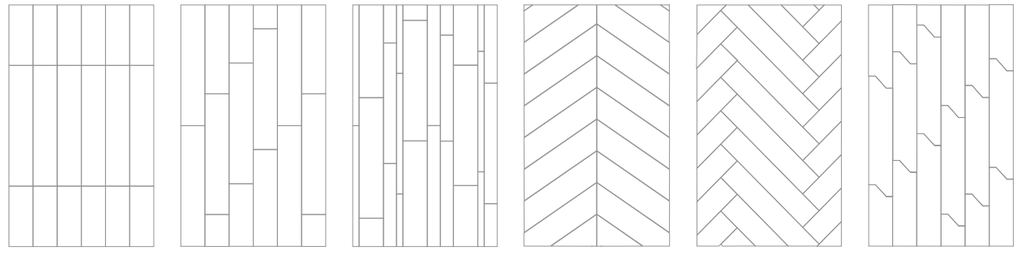


20x120 | 20x120 | 5 · 10 · 20x120 | CHEVRON | 20x120 | DECO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
PORCELAIN		NATURAL							
1. 20 x 120 / 10" x 48"	19,4 x 120	2012	PVP / M²	7	1,63	36,49	30	48,89	1120
2. 10 x 120 / 5" x 48"	9,3 x 120	1012	PVP / M²	8	0,89	23,16	44	39,28	1044
3. 5 x 120 / 2" x 48"	4,8 x 120	512	PVP / M²	16	0,92	23,88	44	40,55	1076
4. CHEVRON R/L	19,4 x 107,8	C120	PVP / M²	4	0,84	20,20	30	25,10	631
5. DECO	19,4 x 102,5	D120	PVP / M²	4	0,80	20,20	30	23,86	631
MOSAICS		NATURAL	PVP / PIECE						
5X5 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M55	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577
CHEVRON MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 21,4	MC52	*	5	0,32	8,20	60	19,13	517
SPIKE MOSAIC (30 x 30)	26,6 x 27,7	MS52	*	5	0,37	9,20	50	18,42	485

* **FULL BOX SOLD** / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS


Skirting / Rodapiés



☐ SKIRTING 60
RODAPIÉS 60
7,5 x 60



☐ SKIRTING 90
RODAPIÉS 90
7,5 x 90




☐ SKIRTING 120
RODAPIÉS 120
7,5 x 120


NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL		NATURAL							
Skirting 60	7,3 x 59,8	R60	PVP / PIECE	5	-	4,50	-	-	-
Skirting 90	7,3 x 89,8	R90	PVP / PIECE	5	-	8,00	-	-	-
Skirting 120 *	7,3 x 119,8	R122	PVP / PIECE	10	-	10,25	-	-	-
Skirting 120 *	4,8 x 119,8	R120	PVP / PIECE	5	-	7,00	-	-	-

FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS
* SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZAS


Step tile / Peldaños



☐ TECHNICAL STEP
PELDAÑO TÉCNICO
45 x 90 x 3



☐ ROUND STEP
PELDAÑO ROMO
45 x 90 x 1



☐ 'L' STEP
PELDAÑO 'L'
45 x 90 x 3

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL									
TECHNICAL 60	59,8 x 59,8	PT60	PVP / PIECE	2	--	16,80	--	--	--
TECHNICAL 90	45 x 90	PT90	PVP / PIECE	2	--	23,00	--	--	--
TECHNICAL 120	45 x 119,8	PT14	PVP / PIECE	2	--	30,40	--	--	--
'L' STEP 60	59,8 x 59,8	PL60	PVP / PIECE	2	--	16,20	--	--	--
'L' STEP 90	45 x 90	PL90	PVP / PIECE	2	--	21,20	--	--	--
'L' STEP 120	45 x 119,8	PL14	PVP / PIECE	2	--	28,00	--	--	--
ROUND STEP 60	59,8 x 59,8	PR60	PVP / PIECE	4	--	30,00	--	--	--
ROUND STEP 90	45 x 90	PR90	PVP / PIECE	4	--	38,80	--	--	--
ROUND STEP 120	45 x 119,8	PR14	PVP / PIECE	4	--	50,40	--	--	--

- CUSTOM SIZE / TAMAÑO PERSONALIZABLE
- SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZA



N

Standards / Normativas

COLORED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	≤ 0,5 %	< 0,3 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm²	> 37 N/mm²
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura (Thickness / espesor > 7,5 mm)	≥ 1300 N	> 1600 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrassion / Resistencia a la abrasión profunda	175 mm³	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Determination of crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. UG / UGL-B	UG / UGL-A
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE-EN 16165:2022	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	**Natural** View Collection
Anexo C+AN.2			**Antislip** View Collection
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	**Natural** View Collection
			Antislip View Collection
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	**Natural** View Collection
			Antislip View Collection
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

WHITE BODY / PASTA BLANCA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	> 16 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm²	> 14 N/mm²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 9	Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 11	Resistance to crazing / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. GB / GLB	GA / GLA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.
PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.

NATURAL CLAY / BARRO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 16 %
EN-ISO 10545 / 8	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm²	> 14 N/mm²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

EXTRUDED TERRACOTTA / TERRACOTTA EXTRUÍDA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 18 %
EN-ISO 10545 / 8	Longitudinal linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Transverse linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

NATURAL CEMENT / CEMENTO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	RESULTS RESULTADO
UNE-EN 13748 / 2	Water absorption / Absorción de agua	9,38 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	5 N/mm²
	Breaking strength / Carga de rotura	300 N
	Breaking force / Fuerza de rotura	530 N
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance to ammonium chloride / Resistencia química cloruro amónico	A
	Chemical resistance to sodium hypochlorite / Resistencia química hipoclorito sódico	A
	Chemical resistance to hydrochloric acid / Resistencia química ácido clorhídrico	LC(V)
	Chemical resistance to citric acid / Resistencia química ácido cítrico	LA
	Chemical resistance to potassic acid / Resistencia química ácido potásico	LC(V)
EN-ISO 10545 / 14	Resistance to green rust stains in light oil / Resistencia a manchas óxido verde en aceite ligero	2
	Resistance to stains alcoholic iodine solution / Resistencia a manchas solución alcohólica de yodo	2
	Resistance to olive oil stains / Resistencia a manchas aceite de oliva	2

THE NADIS VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.
LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.

N A D I S

D E S I G N

EDITION
2024

Nadis Design reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references, information and technical specifications contained in this catalogue, which should not be considered, in any case, legally binding.

Due to printing processes, the colors that appear in this catalog should be considered approximate, not exact.

The rights of all the contents of this catalog are the property of Nadis Design (or failing that, they have the corresponding permissions and authorizations from their owners). The total or partial reproduction of this publication, nor its computer processing, nor its transmission in any form or by any means, is not permitted without the prior written permission of the copyright holders.

Nadis Design se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

Los derechos de todos los contenidos del presente catálogo son propiedad de Nadis Design (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

www.nadisdesign.com