

QUARRY

15x15cm./20x20cm.

Naturales Natural Tiles





Red



Flame Red



Flame Brown



Black



NATURAL
UNGLAZED



Características dimensionales
Dimension tolerance

<1,25% -
máx 2 mm.



Absorción de agua
Water absorption

3<E≠6%



Coef. Dilatación térmica lineal
Linear thermal expansion coefficient

5,6x10⁻⁶xC⁻¹



Resistencia a la flexión
Breaking Strength

22 a 25 N/mm²



Resistencia a la abrasión profunda
Resistance to deep abrasion

<393 mm³



Resistencia al rayado (método Mohs)
Scratch hardness of surface (Mohs
Method)

7



Resistencia a las manchas
Resistance to stains

clase 5
CLASS 5



Péndulo (CTE)
Not required out of Spain

clase 3
CLASS 3



A pie descalzo
Barefoot slip resistance

C



A pie calzado
Slip resistance with footwear

R11



Extrusión
Extruded tiles

✓



Resistencia a la helada
Frost resistance

✓



Resistencia al choque térmico
Resistance to thermal shock

✓



Resistencia química
Chemical resistance

✓


QUARRY

15x15cm./ 20x20cm.

Colores / Colors



Quarry Red

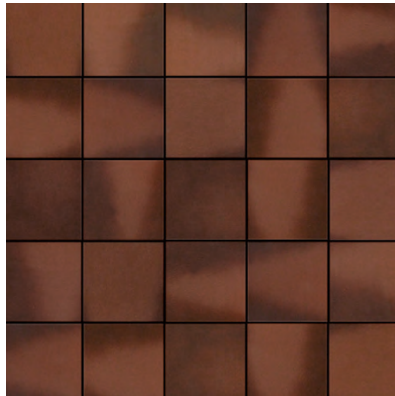


Quarry Flame Red



Quarry Black




Quarry Flame Brown

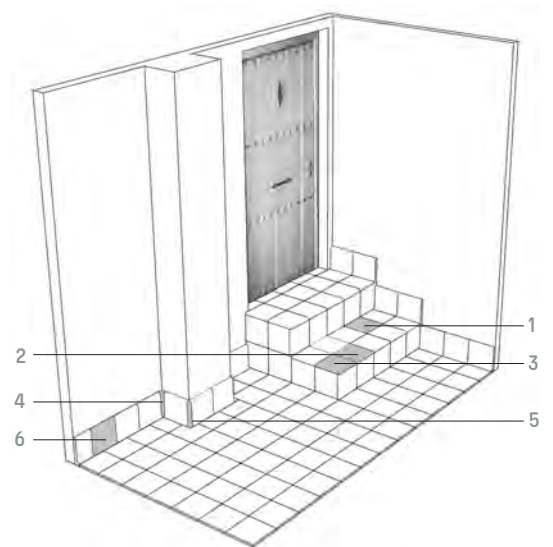

- | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 Base | Tile | 4 Ángulo interior | Internal angle |
| 2 Remate | Edge | 5 Ángulo exterior | External angle |
| 3 Esquina de peldaño | Stair-tread corner | 6 Rodapié | Skirting board |


Base 20x20 Tile 20x20

Red	Cod. 902652 · [MC475]
Black	Cod. 902651 · [MC600]
Flame Brown	Cod. 902650 · [MC475]



Base 15x15 Tile 15x15

Red	Cod. 902481 · [MC580]
Flame Red	Cod. 902487 · [MC580]
Flame Brown	Cod. 902499 · [MC580]
Black	Cod. 902560 · [MC700]
Black Anti-slip	Cod. 902639 · [MC720]

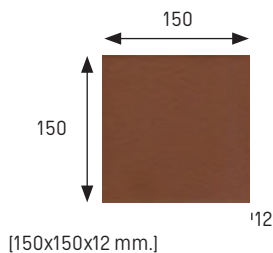

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 20x20 Tile 20x20	13	m ² sqm	0,84	50,4	25	21/20*	28,01	23,6	1349,5/1417*
Base 15x15 Red / Flame red Tile 15x15 Red / Flame red	12	m ² sqm	0,55	46	42	23	25,9	14,2	1192
Base 15x15 Black / Brown Tile 15x15 Black / Brown	12	m ² sqm	0,55	46	42	23	23,9	13,1	1100

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

*Embalaje especial color Black
*Special packing Black colour



QUARRY

Piezas especiales Special pieces

Colores / Colors



Red



Flame Red




Flame Brown



Black

Remate/RE15 Edge 15


Red	Cod. 902482 · [PZ005]
Flame Red	Cod. 902488 · [PZ005]
Flame Brown	Cod. 902500 · [PZ005]
Black	Cod. 902561 · [PZ015]
Black Anti-slip	Cod. 902640 · [PZ020]



[150x150x12 mm.]

Remate 20/RE20 Edge 20


Red	Cod. 902668 · [PZ010]
Flame Brown	Cod. 902667 · [PZ015]
Black	Cod. 902666 · [PZ030]



[195x195x13 mm.]

Esquina/REX 15 Stair-tread corner 15


Red	Cod. 902483 · [PZ090]
Flame Red	Cod. 902489 · [PZ090]
Flame Brown	Cod. 902501 · [PZ090]
Black	Cod. 902562 · [PZ105]
Black Anti-slip	Cod. 902841 · [PZ125]



[150x150x12 mm.]

Esquina/REX 20 Stair-tread corner 20


Red	Cod. 902665 · [PZ110]
Flame Brown	Cod. 902664 · [PZ110]
Black	Cod. 902663 · [PZ120]



[195x195x13 mm.]

Rodapié 15 Skirting board 15


Red	Cod. 902484 · [PZ025]
Flame Red	Cod. 902490 · [PZ025]
Flame Brown	Cod. 902502 · [PZ025]
Black	Cod. 902563 · [PZ040]



[150x114(110)x20 mm.*]

Rodapié 20 Skirting board 20


Red	Cod. 902662 · [PZ040]
Flame Brown	Cod. 902661 · [PZ040]
Black	Cod. 902660 · [PZ060]



[195x114(110)x20 mm.]

Ángulo interior Internal angle

Red	Cod. 902485 · [PZ090]
Flame Brown	Cod. 902497 · [PZ090]
Black	Cod. 902664 · [PZ105]



[114(110)x20x20 mm.*]

Ángulo exterior External angle

Red	Cod. 902486 · [PZ090]
Flame Brown	Cod. 902498 · [PZ090]
Black	Cod. 902565 · [PZ105]



[114(110)x20x20 mm.*]

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
A 6 - 8 mm wide installation joint is recommended.

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo
(*) In brackets special sizes for Rojo colour

Red 20x20

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs./box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Remate/RE15 Edge	12	Pz. Pc.	23	1932	1	23	0,59	13,57	1140
Remate/RE20 Edge	13	Pz. Pc.	20	1200	1	20	1,22	24,4	1464
Esquina/REX15 Red y Flame red Red and Flame red corner	12	Pz. Pc.	23	1932	1	23	0,59	13,57	1178
Esquina/REX15 Black y Brown Black and Brown red corner	12	Pz. Pc.	23	1932	1	23	0,54	12,42	1043
Esquina/REX20 Corner	13	Pz. Pc.	20	1200	1	20	1,22	24,4	1464
Rodapié 15 Red y Flame red Red and Flame red skirting board	12	Pz. Pc.	32	1280	1	32	0,50	16,00	640
Rodapié 15 Black y Brown Black and Brown skirting board	12	Pz. Pc.	32	1280	1	32	0,48	15,36	614,4
Rodapié 20 Red Red skirting board 20	14	Pz. Pc.	26	1040	1	26	0,64	16,64	665,6
Ángulo interior Red Red internal angle	12	Pz. Pc.	24	2688	1	24	0,12	2,88	322,5
Ángulo interior Black, Flame brown Black, Flame brown and Natural Flame internal angle	12	Pz. Pc.	24	2688	1	24	0,12	2,88	322,5
Ángulo exterior Red y Flame red Red and Flame red external angle	12	Pz. Pc.	30	3360	1	30	0,05	1,5	168
Ángulo exterior Black, Flame brown Black, Flame brown and Natural Flame external angle	12	Pz. Pc.	30	3360	1	30	0,05	1,5	168

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas

*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces